
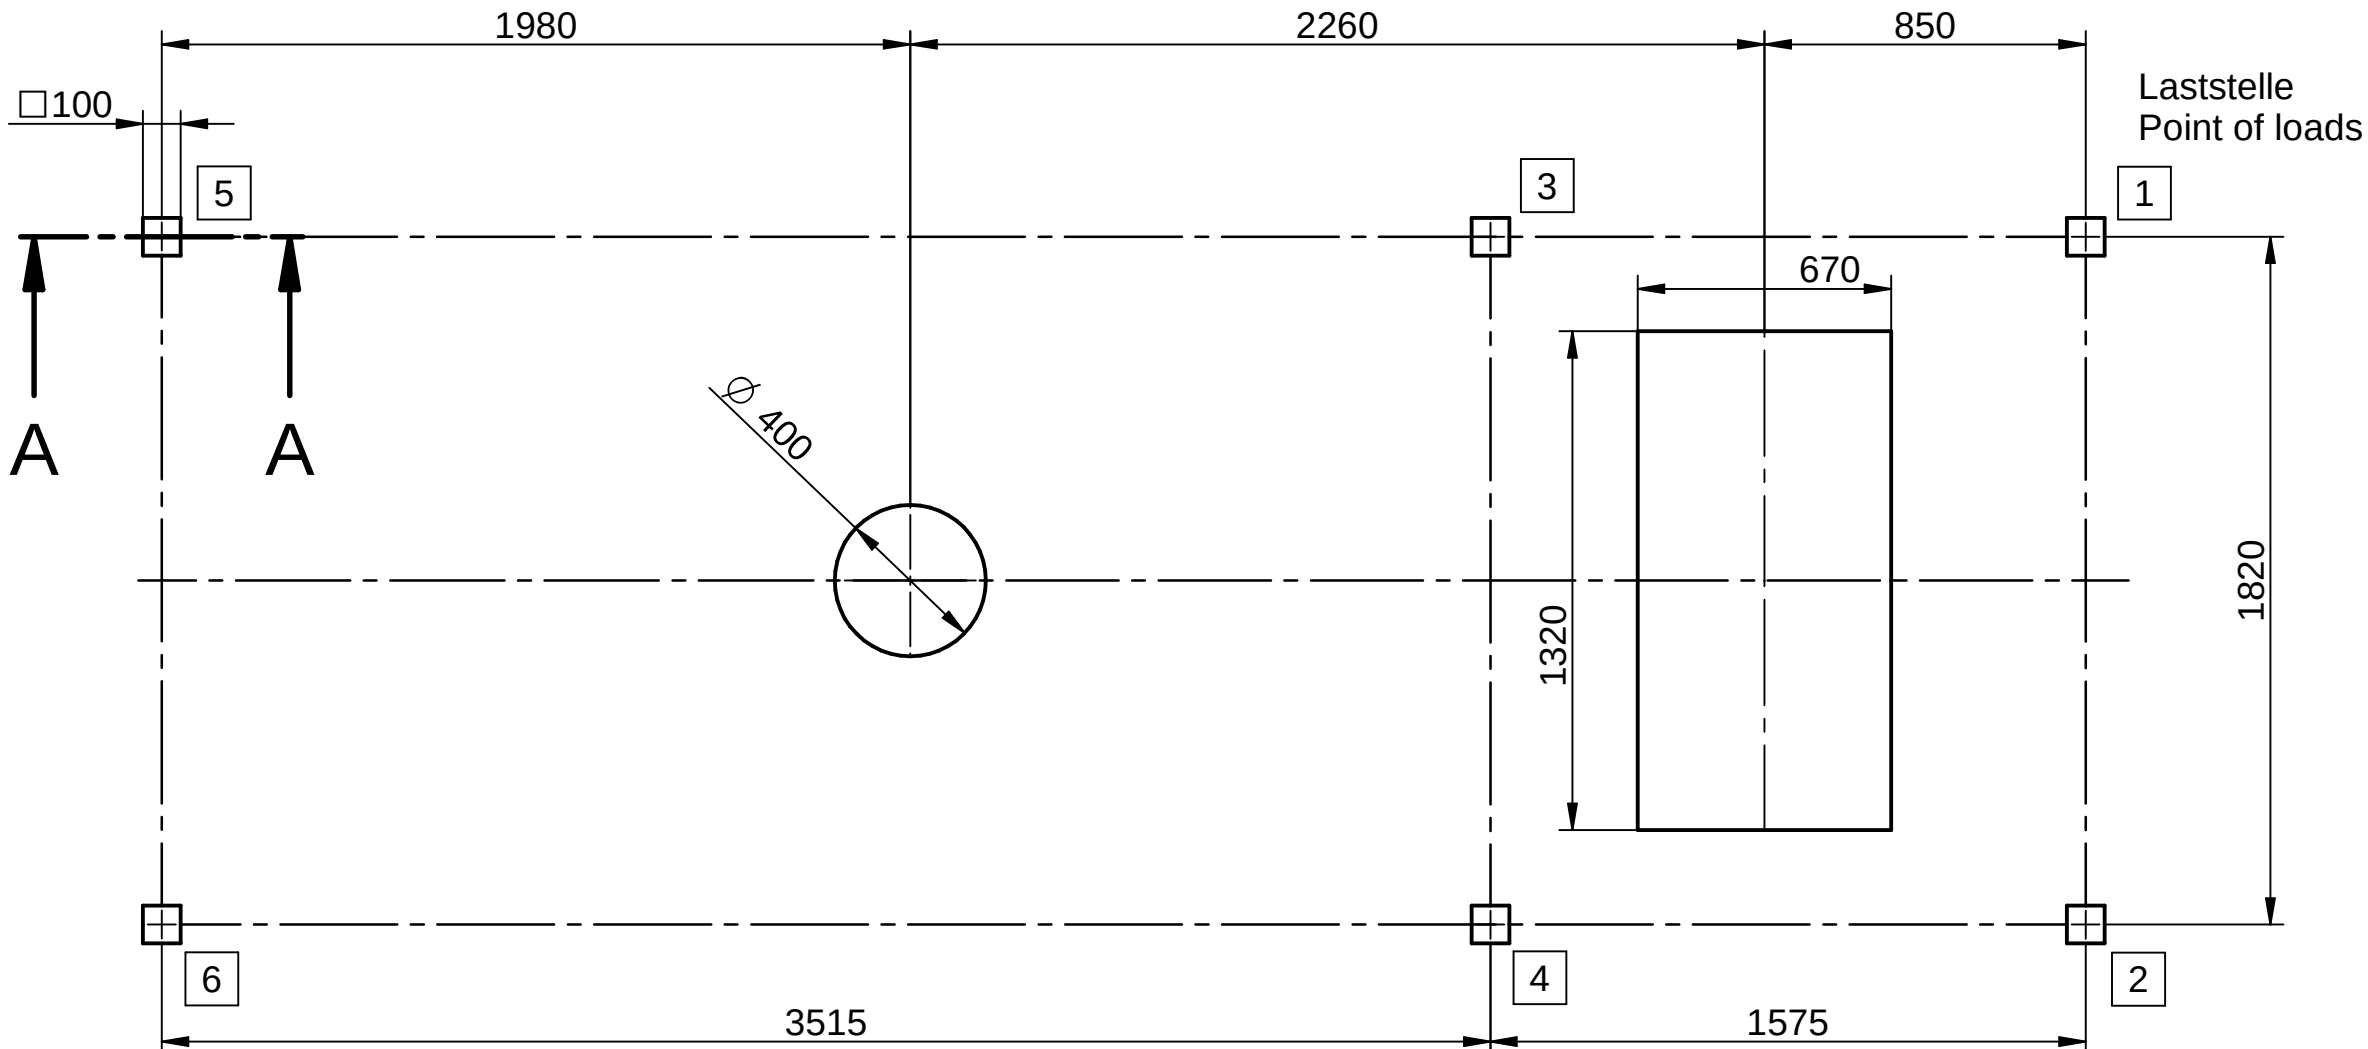



Gesamtgewichtsbelastung = 97 kN
Total weight load = 97 kN

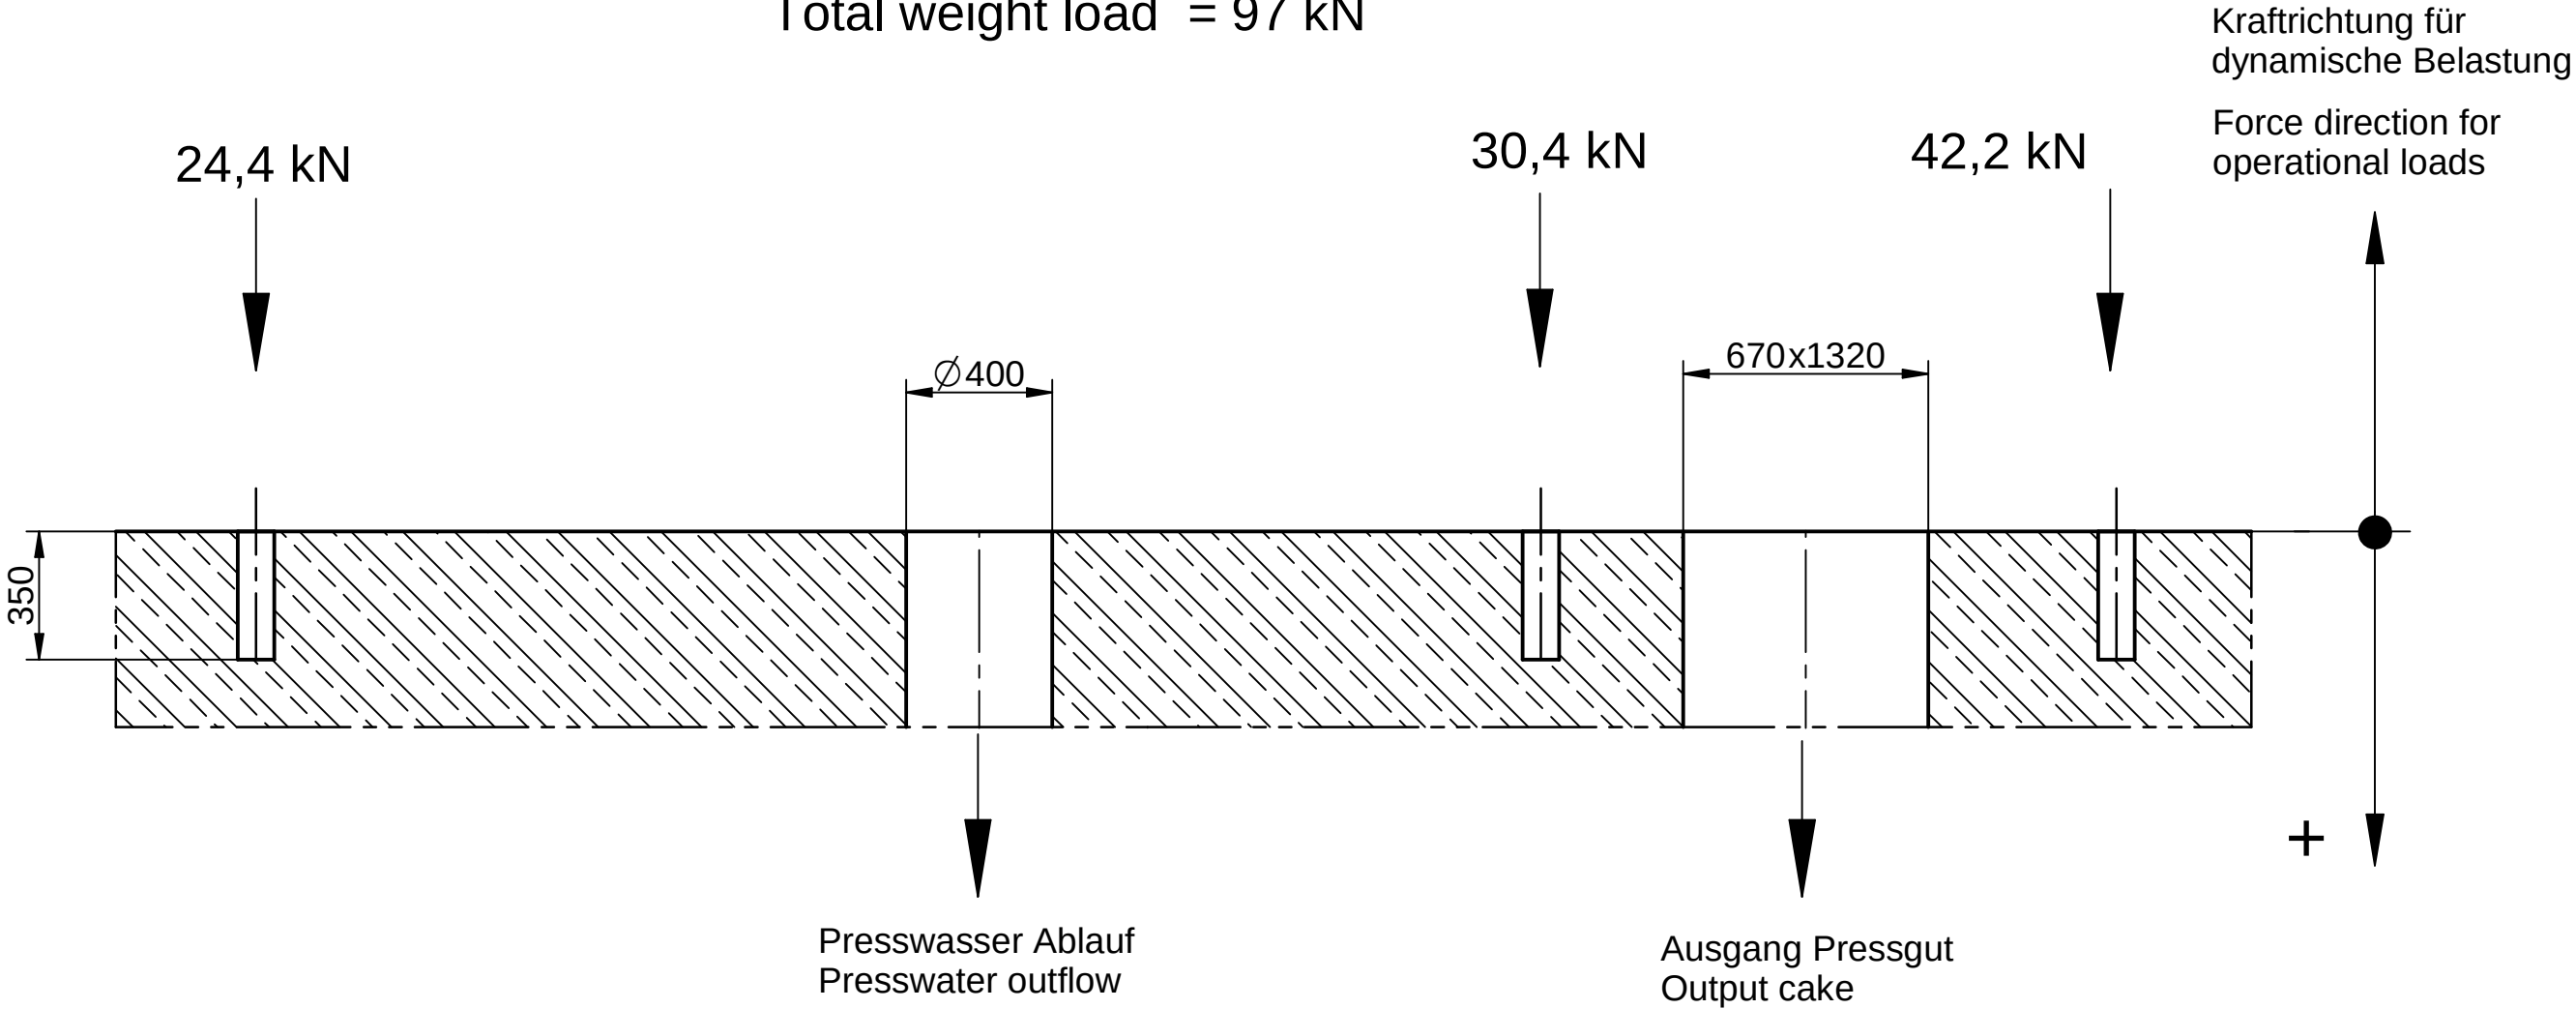

Dynamische Belastung
Operational outflow

Bei einer Aufstellung auf einem Stahlgestell
muß dieses Stahlgestell biegesteif
ausgeführt werden.
For mounting on a steel frame this steel
frame must be bending-resistant.

Vor dem Anziehen der Steinschrauben die Nivellierschrauben mehrere Umdrehungen lösen
Before tightening of the stone bolts make sure to loosen the levelling screws by several turns

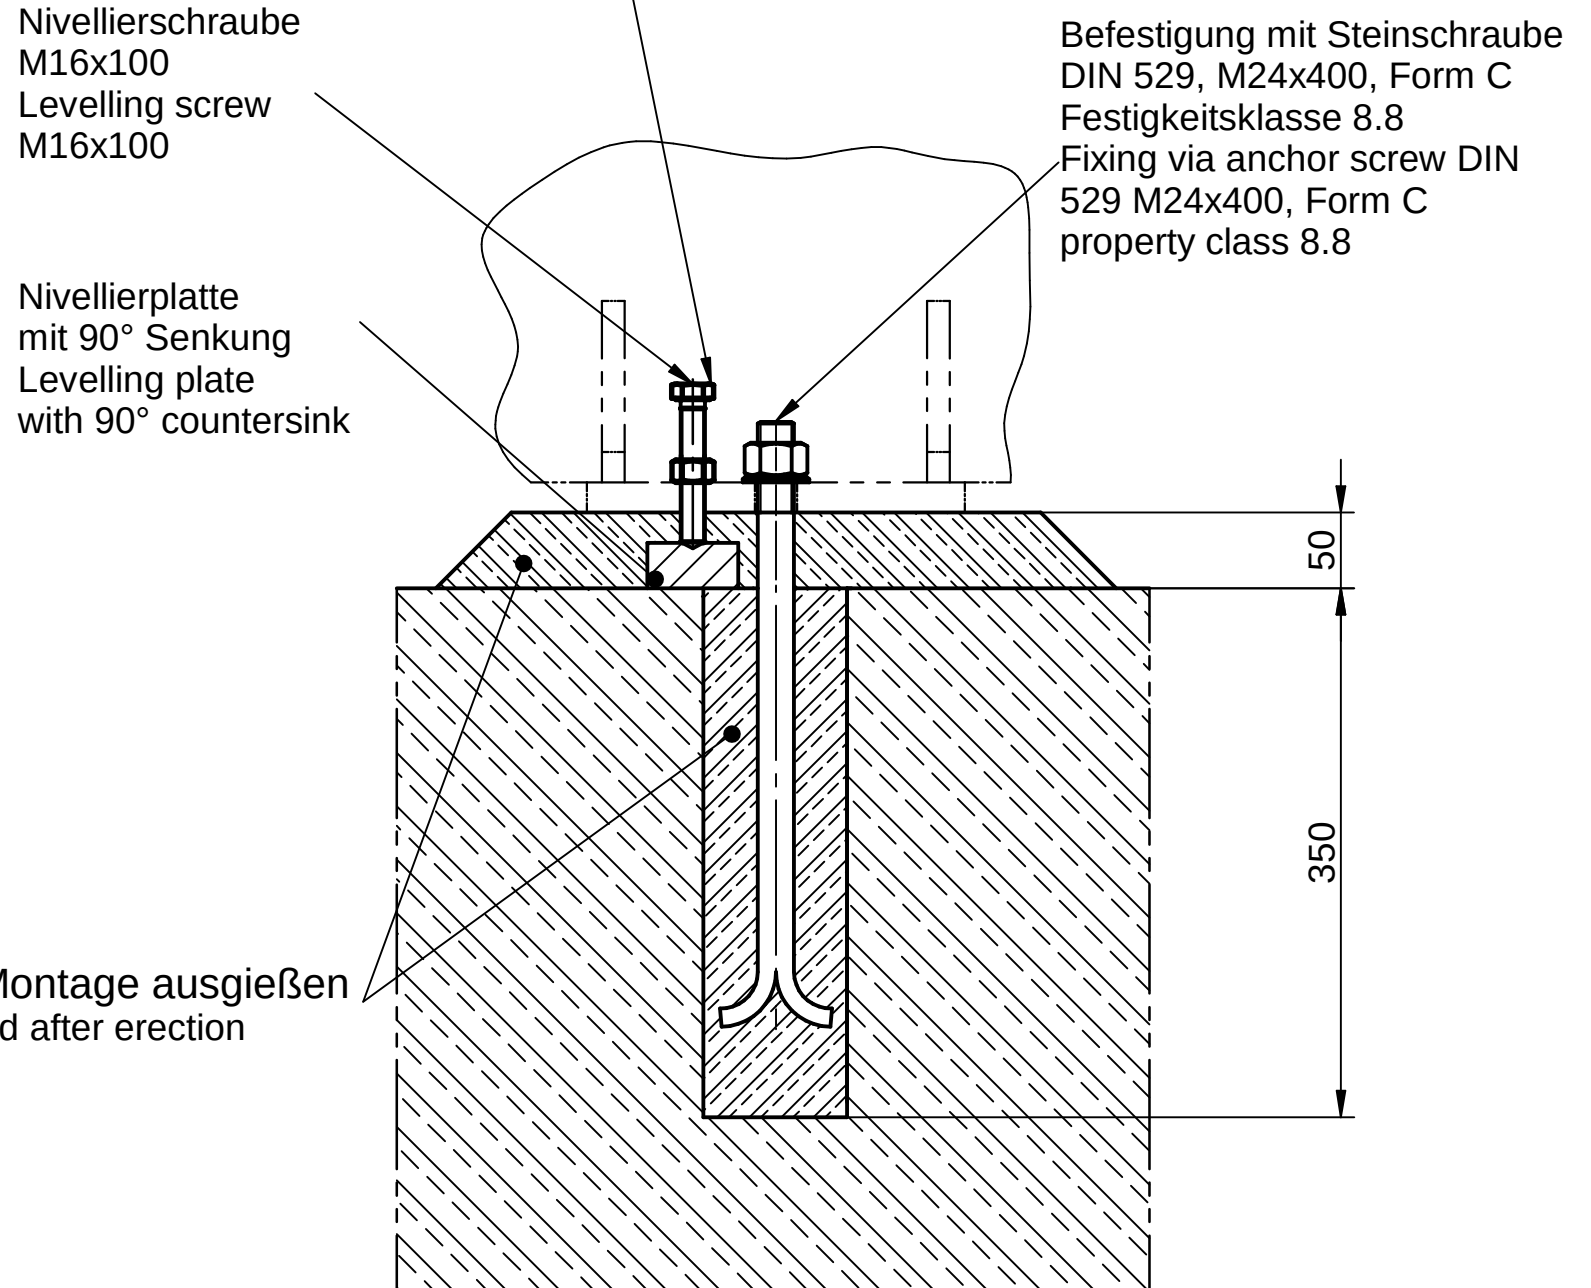


Nach Montage ausgießen
Grouted after erection

Schnitt/Section A - A
1:5

	Statische Lasten Static loads	Dynamische Lasten Dynamicly loads	
Laststelle Point of loads	Gewichtskraft Weight load	Drehrichtung Schneckenwelle links Rolling direction screw shaft left	Drehrichtung Schneckenwelle rechts Rolling direction screw shaft right
	[kN]	[kN]	[kN]
1	+21,2	+28	-28
2	+21,1	-37,5	+37,5
3	+15,2	+9,9	-9,9
4	+15,2	-3,2	+3,2
5	+12,2	0	0
6	+12,2	0	0

Diese Zeichnung ist Eigentum der BELLMER-KUFFERAT
Machinery GmbH; Krokusstraße 37; D-52353 Düren;
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist verboten, son-
dern ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflicht
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere
das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

-	-	-	-		Datum	Name
-	-	-	-	Bearb:	08.09.2023	Weig.
-	-	-	-	Gepr:	-	-
-	-	-	-	Norm:	-	-



Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-
Tolerierung nach ISO 8015
Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen
nach EN ISO 13920-BF
Allgemeintoleranzen für Behälter
nach DIN 28005 Teil 1
Mittenrauhwert Ra nach ISO 1302

BELLMER KUFFERATH Machinery Maßstab: 1:20 Revision: 0

Benennung:	Zchnng. Nr.:
------------	--------------

Fundamentbelastung	41.816 / 0 / 0
--------------------	----------------

Grundlast	41816/0/0
-----------	-----------

Foundation load AKUPRESS BX 625 LL-H	Format:	Blatt:
--------------------------------------	---------	--------

Urspr. Z.: 23546/1/2	DIN A2	1/1
----------------------	--------	-----